

Mini -thermomètre

Le thermomètre rapide d'immersion/ pénétration est idéal pour les mesures de température dans l'air, les poudres et les liquides.

1 Mini-thermom: tre, long. 120 mm, jusqu'à + 150°C

Tube protecteur/ Support du thermomètre

Réf.

0900 0525

2 Mini-thermom: tre, long. 200 mm, jusqu'à +250°C

Réf.

0900 0526

3 Mini-thermom: tre à tache à l'eau

avec tube protecteur/Support du thermomètre

Réf.

0900 0528

Tarifs de gressifs pour commande quantitative

Mini -thermomètre de pénétration


- ◆ Affichage toujours lisible, grand écran
- ◆ Remplacement rapide et facile de la pile
- ◆ Applications universelles



3



1 + 2

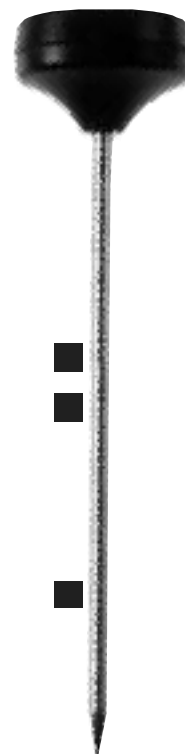

Caractéristiques techniques

	1	2	3
Etendue	-50 ... +150 °C	-50 ... +250 °C	-40 ... +230 °C
Précision ±1 Digit	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 °C (-50 ... -10.1 °C) ±2% v.m. (+100 ... +150 °C)	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2% v.m. (+100 ... +199.9 °C) ±3% v.m. (+200 ... +250 °C)	±0.3 °C (+54 ... +90 °C) ±1 °C (-20 ... +53.9 °C / 90.1 ... +180 °C) ±1.5% v.m. (étendue restante)
Résolution	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (étendue restante)	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (étendue restante)	0.1 °C
Temp. utilis.	0 ... 40 °C	0 ... 40 °C	-10 ... +50 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C	-40 ... +70 °C
Type de pile	Pile bouton LR44	Pile bouton LR44	Pile bouton LR44
Autonomie	150 h	150 h	150 h
Affichage	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans

Accessoire

Pile bouton type LR 44

Réf.

200515 0525

Mini-thermomètre

... à prix attractif!

Ce thermomètre est doté d'une tête de mesure élargie spécialement adaptée aux mesures de surface.

Mini-thermom: tre pour mesure de surface avec pile

Réf.

0900 0519

Tarifs de gressifs pour commande quantitative

Mini-thermomètre pour mesure de surface

- ◆ Facilité de lecture grâce au grand écran
- ◆ Remplacement simple et rapide de la pile
- ◆ Spécialement adapté aux mesures de surface



Ø 14 mm

Caractéristiques techniques

Etendue	-50 ... +250 °C
Précision ±1 Digit	±1 °C (-10 ... +99.9 °C) ±2 °C (-50 ... -10.1 °C) ±2% v.m. (+100 ... +199.9 °C) ±3% v.m. (+200 ... +250 °C)
Résolution	0.1 °C (-19.9 ... +150 °C) 1 °C (étendue restante)
Temp. utilis.	0 ... 40 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C
Type de pile	Pile bouton LR44
Autonomie	150 h
Affichage	LCD 1 ligne
Garantie	2 ans

Accessoire

Pile bouton type LR 44

Réf.

200515 0525